




*Toujours une solution adaptée
à votre environnement*

www.cmar.fr



LD 2500 +

**LAVEUSE DÉCAPEUSE
EAU CHAUDE**

Produits
sélectionnés par



Redonner l'aspect initial
aux sols de votre Ville,
telle est la mission de la
LD 2500 +
Faites briller votre Ville !

LAVEUSE DÉCAPEUSE
EAU CHAUDE

LD 2500 +

C'est l'excellence au service
de la propreté de votre Ville.

Cette laveuse décapeuse eau chaude **LD 2500 +** est dotée d'un procédé de décapage **respectueux de l'environnement**. Elle combine l'action de la haute pression et de l'eau chaude sans utilisation de produit chimique. Equipée de **4 roues motrices et 4 roues directrices**, la **LD 2500 +** assure une **qualité de travail irréprochable**, et s'attaque efficacement aux **tâches grasses** et aux **chewing-gums**.

ERGONOMIE

- Cabine montée sur amortisseurs,
- Vue panoramique sur vos outils et sur votre zone de travail,
- Vitres teintées isolantes et climatisation,
- Deux places grands confort avec sièges suspendus réglables,
- Caméra de recul couleur,
- Ecran digital 7" TFT dernière génération.



AGILITE

- Porteur compact hydrostatique,
- 4 roues motrices, 4 roues directrices,
- Pont directeur arrière avec possibilité de marche en crabe ou en cercle,
- Direction assistée hydraulique.



POLYVALENCE

LAVAGE EAU CHAUDE

Rampe L 2500

- Largeur de travail de 1,20 à 2,50 m,
- Pression de 80 bars.



Jets latéraux

- Rampe équipée de 2 jets latéraux type «queue de carpe».



Potence

- Potence de lavage intégrée dans la cuve, orientable 360° avec enrouleur automatique.



CONCEPTION

QUALITE
CERTIFIE
ISO 9001



▲ 2 Chaudières

- Température jusqu'à 95°C.





▲ Cuve : 1650 litres



EFFICACITE

- Redonner l'aspect initial aux pierres et zones pavées, et autres revêtements de la ville, telle est la mission de la LD 2500 +.

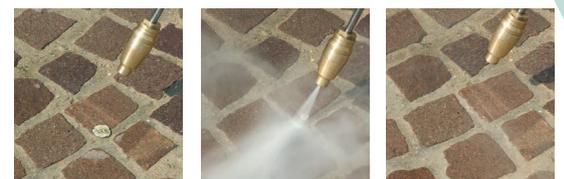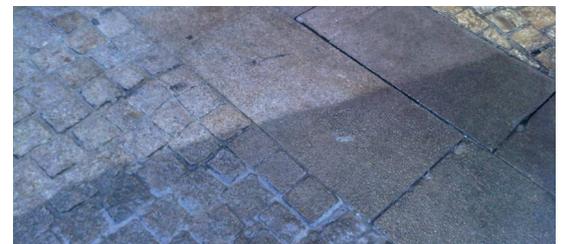

Produits
sélectionnés par



Pistolet rota-buse pour enlever les chewing-gums.

▲ DECAPAGE

Cloche frontale

- Cloche de décapage équipée de joints tournants haute performance
- Largeur de travail : 1,20 m
- Décapage eau chaude jusqu'à 300 bars
- Déport hydraulique gauche et droite.



Couple manuel CC 600

- Rangée à l'avant du véhicule en mode déplacement
- Travail manuel à 300 bars pour endroits difficiles d'accès



INFORMATIONS TECHNIQUES

Porteur

Châssis	M 29 Porteur compact à avancement hydrostatique, 4 roues motrices et 4 roues directrices
Motorisation	Euro VI à injection directe, Puissance : 80 KW - 110 CV ; 2600 tr/min Cylindrée : 2970 cm ³
Vitesse de déplacement Vitesse de travail	0 - 25 km / h 0 - 12 km / h
Cabine	Panoramique 2 places avec sièges suspendus grand confort
Suspensions	Par ressorts hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques
Freinage	Servo-frein hydraulique Freinage assisté à double circuit sur roues AV et AR avec ABS Freins à disques ventilés
Plaque frontale	Force de relevage : 500 daN pour divers accessoires

Equipement de lavage et décapage

Cuve	Capacité : 1650 l Conception en polyester renforcée
Rampe de lavage télescopique	Composée d'une rampe fixe, de deux rampes mobiles et de deux jets latéraux type «queue de carpe» commandés par électrovannes Largeur de travail de 1,20 m jusqu'à 2,50 m
Circuit haute pression Circuit basse pression	Eau chaude pour les fonctions de décapage : 300 bars - 43 l/min Eau froide pour les fonctions de lavage : 80 bars - 70 l/min
Pupitre de commande avec écran tactile	Pour les fonctions de l'équipement de lavage et de décapage
Chaudières	2 chaudières Température : 95°C

PTC	6000 kg
Longueur totale avec cloche	5614 mm
Largeur totale	1350 mm

Hauteur	2125 mm
Empattement	2190 mm
Garde au sol	200 mm

